

Kurzanleitung WLAN-Konfiguration Glasfaser-Modem JF-611TV


Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie, dass die Grundeinstellungen ihres WLAN-Modems keinen Schutz gegen unberechtigte Zugriffe Dritter für Ihr drahtloses Netzwerk bieten.


Starten Sie den Web-Browser und öffnen Sie die Seite: **http://192.168.100.1**



Der Username ist standardmäßig „user“
 Das Passwort (1) finden sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Modems

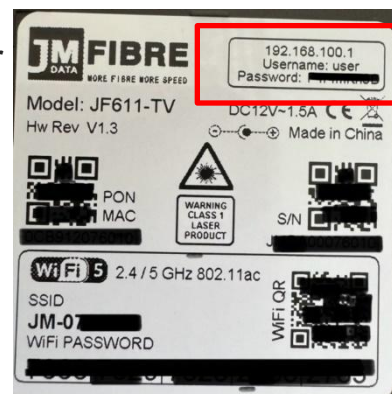


Startseite:

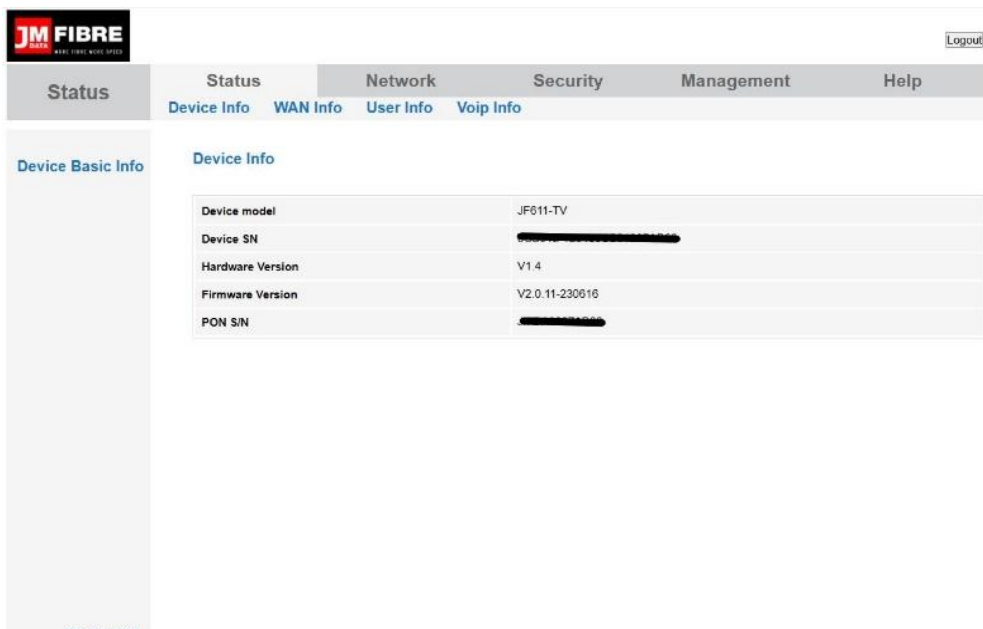

Device Basic Info	
Device model	JF611-TV
Device SN	[redacted]
Hardware Version	V1.4
Firmware Version	V2.0.11-230616
PON SIN	[redacted]

WLAN Kennwort:

Das Zugangskennwort in das WLAN_Netz wird im Punkt „Network/WLAN Security“ unter „Pre-Shared Key“ (1) optional angezeigt bzw. geändert. Änderungen immer mit „Apply Changes“ (2) speichern!


Logout

Network	Status	Network	Security	Management	Help
	LAN 5G 2.4G				

WLAN Basic

WLAN Advanced

WLAN Security

WPS Settings

WLAN Site Survey

WLAN Security

This page allows you setup the WLAN security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.


SSID Type:	Root AP - JM-07AB60 ▾
Encryption:	WPA2 ▾
Authentication Mode:	<input type="radio"/> Enterprise (RADIUS) <input checked="" type="radio"/> Personal (Pre-Shared Key)
IEEE 802.11w:	<input checked="" type="radio"/> None <input type="radio"/> Capable <input type="radio"/> Required
SHA256:	<input checked="" type="radio"/> Disable <input type="radio"/> Enable
WPA2 Cipher Suite:	<input type="checkbox"/> TKIP <input checked="" type="checkbox"/> AES
Group Key Update Timer:	<input type="text" value="86400"/>
Pre-Shared Key Format:	Passphrase ▾
Pre-Shared Key:	<input type="text" value="....."/> show

Apply Changes

Anpassen der WLAN Einstellung im 2,4 GHz Netzwerk:

Zum Anpassen der WLAN Einstellungen im 2,4 GHz Netzden Reiter Network/WLAN Basic (1) und den Punkt „2,4G“ (2) wählen. Unter „Disable WLAN Interface“ (3) kann die 2,4 GHz Verbindung optional aktiviert/deaktiviert werden. Änderungen immer mit „Apply Changes“ (4) speichern!

Wir empfehlen alle weiteren Einstellungen nur von fachkundigen Personen vornehmen zu lassen!

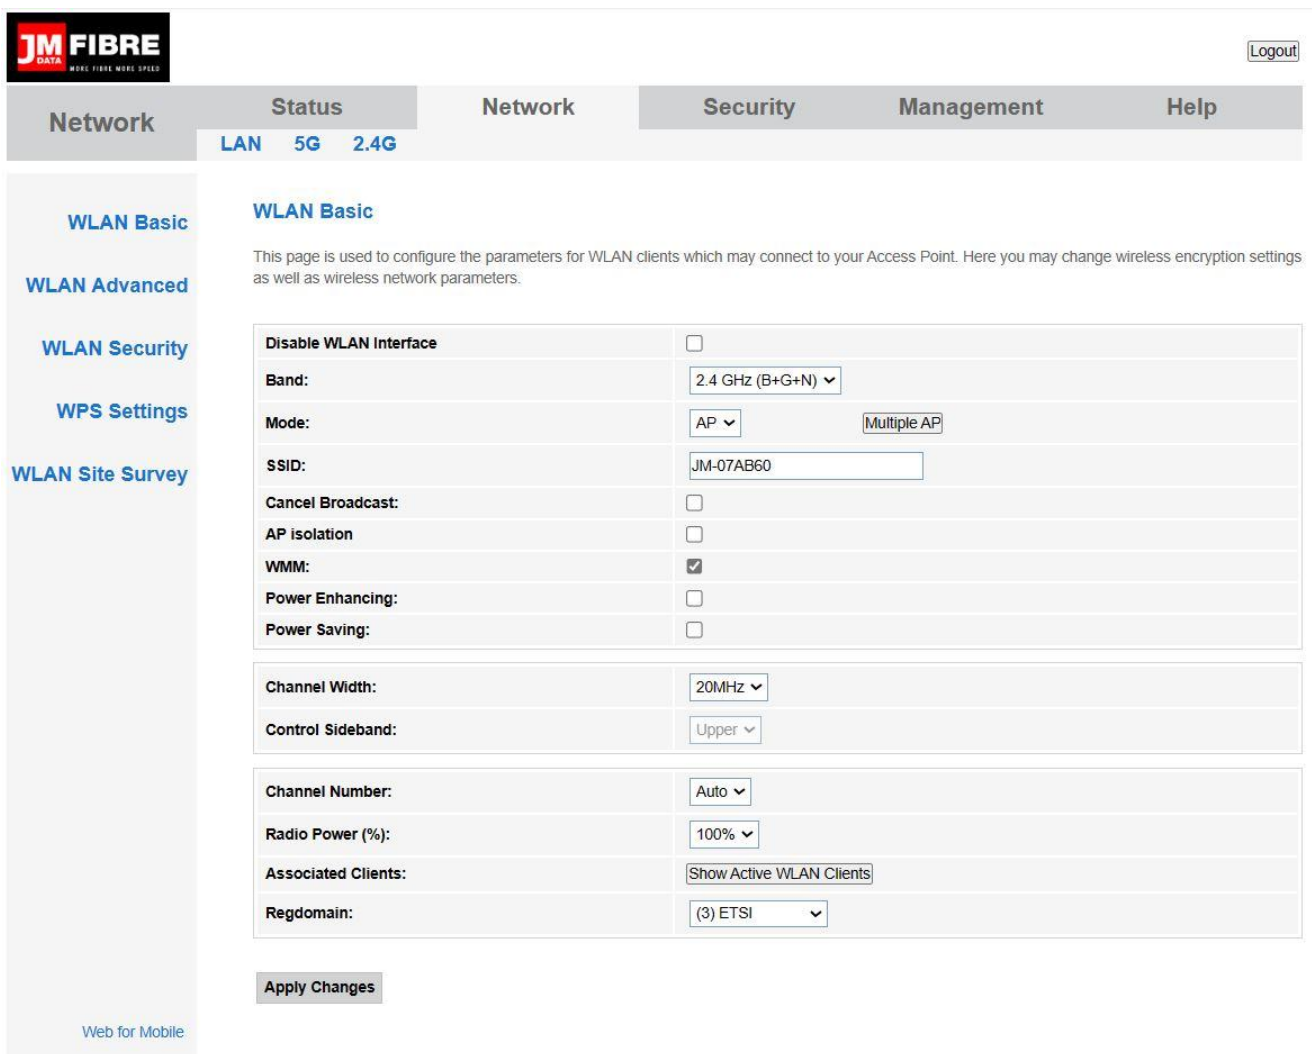

The screenshot shows the JM FIBRE web interface. At the top left is the logo 'JM FIBRE DATA MORE FIBRE MORE SPEED'. At the top right is a 'Logout' button. Below the logo is a navigation bar with tabs: 'Network', 'Status', 'Network', 'Security', 'Management', and 'Help'. Under the 'Status' tab, there are sub-tabs for 'LAN', '5G', and '2.4G'. The left sidebar contains a list of menu items: 'WLAN Basic', 'WLAN Advanced', 'WLAN Security', 'WPS Settings', and 'WLAN Site Survey'. The main content area is titled 'WLAN Basic' and contains a descriptive paragraph: 'This page is used to configure the parameters for WLAN clients which may connect to your Access Point. Here you may change wireless encryption settings as well as wireless network parameters.' Below this is a configuration table with the following fields:


Disable WLAN Interface	<input type="checkbox"/>
Band:	2.4 GHz (B+G+N) ▾
Mode:	AP ▾ Multiple AP
SSID:	JM-07AB60
Cancel Broadcast:	<input type="checkbox"/>
AP Isolation	<input type="checkbox"/>
WMM:	<input checked="" type="checkbox"/>
Power Enhancing:	<input type="checkbox"/>
Power Saving:	<input type="checkbox"/>
Channel Width:	20MHz ▾
Control Sideband:	Upper ▾
Channel Number:	Auto ▾
Radio Power (%):	100% ▾
Associated Clients:	Show Active WLAN Clients
Regdomain:	(3) ETSI ▾

At the bottom of the configuration area is an 'Apply Changes' button. In the bottom left corner of the page, there is a link for 'Web for Mobile'.

Anpassen der WLAN Einstellung im 5 GHz Netzwerk:

Zum Anpassen der WLAN Einstellungen für das 5 GHz Netz den Reiter Network/WLAN Basic (1) und den Punkt „5 G“ (2) wählen. Unter „Disable WLAN Interface“ (3) kann die 5 GHz Verbindung optional aktiviert/deaktiviert werden. Änderungen immer mit „Apply Changes“ (4) speichern!

Wir empfehlen alle weiteren Einstellungen nur von fachkundigen Personen vornehmen zu lassen!

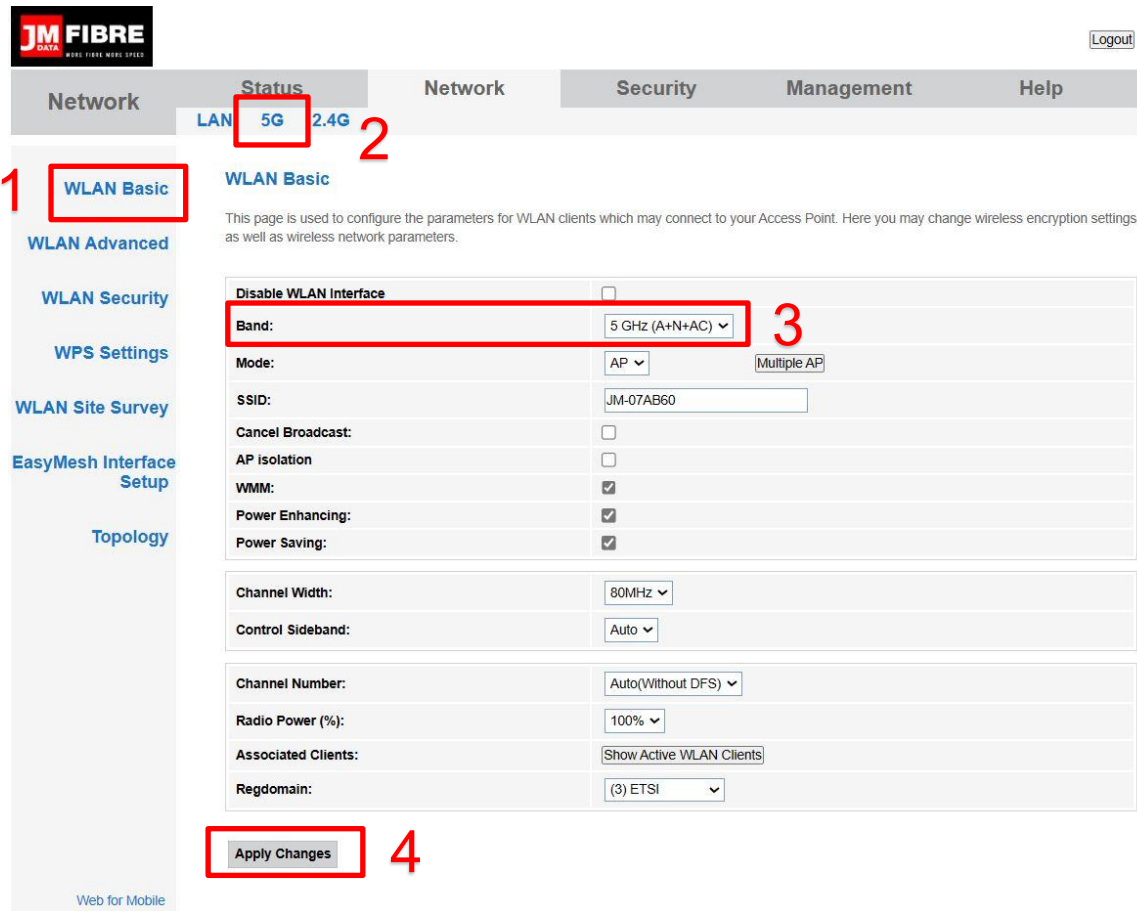

The screenshot shows the JM FIBRE web interface. At the top, there are navigation tabs: Network, Status, Network, Security, Management, and Help. Under the 'Status' tab, there are sub-tabs for LAN, 5G, and 2.4G. The '5G' sub-tab is highlighted with a red box and the number 2. On the left sidebar, the 'WLAN Basic' option is highlighted with a red box and the number 1. Below the sidebar, the 'WLAN Basic' configuration page is shown. The 'Disable WLAN Interface' checkbox is checked. The 'Band' dropdown menu is set to '5 GHz (A+N+AC)' and is highlighted with a red box and the number 3. At the bottom of the configuration page, the 'Apply Changes' button is highlighted with a red box and the number 4. The page also includes a 'Logout' link in the top right corner and a 'Web for Mobile' link at the bottom left.